

CONTADOR DE ÁGUA

eREGISTER



JV400e

DN15 a DN40

$Q_3=1,6$ a 16 m³/h

Até R800

T50

MAP 16

Totalizador eletrônico

Preparado para IoT

CONTADOR VOLUMÉTRICO COM TOTALIZADOR ELETRÔNICO
MULTIPROTOCOLO



A precisão da medição volumétrica aliada a um totalizador eletrônico de alto desempenho.

Caudal de arranque < 1,0 L/h.

Dados Seguros: quatro buffers circulares para uma alta capacidade de armazenamento de dados.

Alarmes Inteligentes *on Demand*: permite a receção de alarmes.

Proteção eficaz contra influências externas.

CONTADOR DE ÁGUA eREGISTER



JV400e oferece:

- **Conectividade IoT:** contador de água volumétrico com totalizador eletrônico. Multiprotocolo, disponível com wM-Bus e LoRaWAN.
- Uma **excelente precisão ao longo de toda a curva**. Exatidão de medição desde caudais abaixo dos mínimos da norma até aos caudais máximos.
- Materiais **criteriosamente selecionados** para resistirem a corrosão e à hidrólise.
- Componentes em **termoplástico resistentes** ao choque os quais podem, com segurança, ser submetidos a temperaturas até 50 °C.
- **Pistão ranhurado**, torna o contador tolerante a pequenas quantidades de partículas em suspensão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Pressão máxima admissível (bar): MAP 10 | MAP 16

Classe de temperatura (°C): T30 | T50

Rácio Q_3/Q_1 : até R800

Classe de perda de pressão: ΔP 63

Posição de instalação: Arbitrária

Classe de Sensibilidade ao escoamento: U0/D0

Gama de indicação (m^3): LCD 7 segmentos, 6 dígitos (m^3) com 3 casas decimais, proteção UV

Resolução do dispositivo de leitura (L): 0,001 no modo teste

Corpo: Latão

Certificação:

Certificado de exame UE de tipo TCM 142/10- 4738 de acordo com a Diretiva 2014/32/UE, CE, ISO 4064-1:2014, OIML R49:2013, ACS, WRAS, KTW, RoHs, WEE, OMS, LoRaWAN, EMC, RED 2014/53/EU, ETSI e EN14154:2005+A2:2011.

Válvula de retenção incorporada: disponível

CONTADOR DE ÁGUA eREGISTER




DADOS TÉCNICOS:

	DN		15	20	25	32	40
Rácio Q_3/Q_1 *	R			200 - 800			200 - 500
Caudal Permanente	Q_3	m ³ /h	≤ 2,5	≤ 4	≤ 6,3	≤ 10	≤ 16
Caudal Sobrecarga	Q_4	m ³ /h			$Q_3 \times 1,25$		
Caudal Transição	Q_2	dm ³ /h			$Q_1 \times 1,6$		
Caudal Mínimo	Q_1	dm ³ /h			Q_3 / R		
Indicação Totalizador		m ³			999 999, 999		
Divisão de Verificação		L			0,001		

*Outros rácios disponíveis


DIMENSÕES:

Diâmetro Nominal	DN		15	20	25	32	40
Ligações Roscadas*	R1-R2	"	G ^{3/4}	G1	G1 ^{1/4}	G1 ^{1/2}	G2
Comprimento	L1	mm	110-190	110-190	198-260	260	300
Altura	H1	mm	38	45	63	75	81
Altura	H2	mm	152	153	151	169	169
Altura	H3	mm	119	128	138	167	179
Largura	L4	mm	80	86	129	145	169
Peso		kg	0,85	1,25	3,15	4,50	6,80

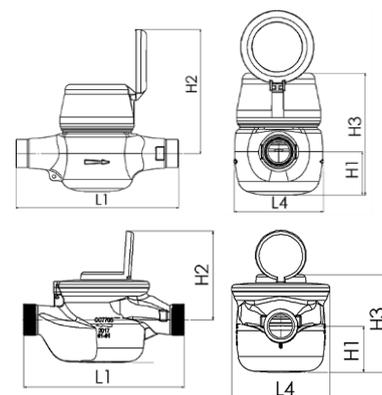


*Outras opções disponíveis

PERDA DE CARGA

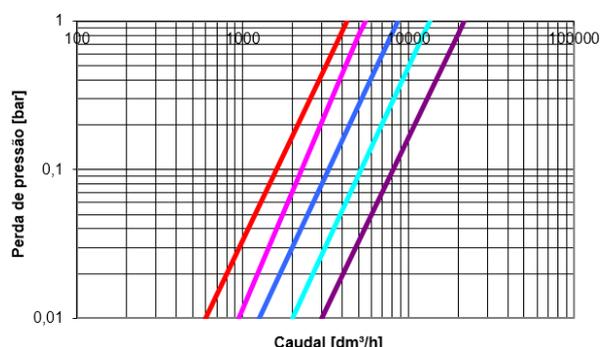

CURVA TÍPICA DE ERRO

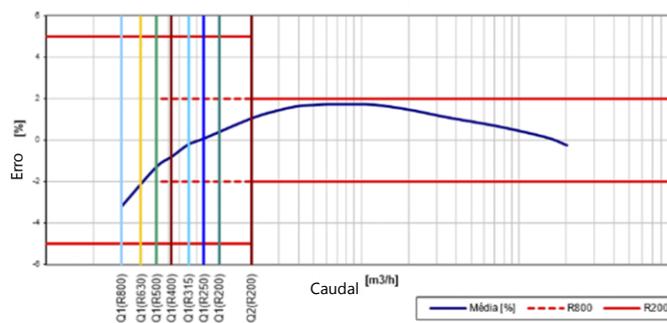

CONTADOR DE ÁGUA eREGISTER



TECNOLOGIA:

A transmissão magnética da gama de contadores **JV400e** foi concebida para reduzir o número de mecanismos e componentes imersos em água, aumentando assim a longevidade do produto. Esta particularidade proporciona também uma proteção eficaz contra influências externas. Preparado contra fraude magnética.

CARACTERÍSTICAS DO RÁDIO:

Sensor: Indutivo, bidirecional

Bateria de longa duração*: Perfil Standard até 13 anos

Alimentação: Bateria de lítio LiSoCl₂ 3.6 V

Proteção: IP68

Temperatura de operação: -10° C a 50°C

Temperatura de armazenamento recomendada: -20°C a 60°C

Tecnologia de comunicação: LoRaWAN e wM-Bus

Radio Setup: Automático após a passagem de 10L

*Dependendo da configuração e das condições ambientais


CARACTERÍSTICAS DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO:

Possibilidade de configurar protocolos e alarmes para uma comunicação otimizada.

Modelo	LoRaWAN	M-Bus wireless
Frequência	868 MHz	868 MHz
Modulação/ Modo de transmissão	Classe A, EU868	C1 default, T1

DISPLAY:

Display de tipo passivo, 7 segmentos, com 9 dígitos e símbolos. Proteção UV garantida pelo próprio LCD.

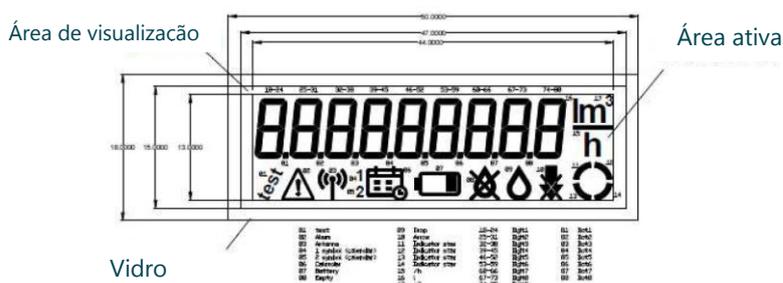

Display com a seguinte rotação:

- Vista principal: 60 seg.
- Data da faturação: 12 seg.
- Teste de segmento e vista de *firmware*: 12 seg.

CONTADOR DE ÁGUA eREGISTER



FUNCIONALIDADES DOS ICONES:

- Indicador START 
 - Alterna entre duas sequências:
 - Fluxo = no sentido dos ponteiros do relógio
 - Fluxo inverso= sentido anti-horário
- Fluxo inverso 
 - Refletido no alarme BACKFLOW
- Fuga 
 - Refletido no alarme LEAKAGE
- Antena 
 - A cada transmissão deve-se alternar 6 vezes o status do ícone (pisca)
 - Status dos ícones (opcional):
 - Se o programador de rádio estiver desativado, o estado do ícone é OFF
 - Se o programador de rádio estiver ativado, o estado do ícone é:
 - ON com o parâmetro RADIO_ICON_ON_ENABLED = true
 - OFF com o parâmetro RADIO_ICON_ON_ENABLED = false
 - NOTA: o parâmetro RADIO_ICON_ON_ENABLED deve ser ativado pelo serviço de assistência
- Bateria  está ON:
 - Se o tempo de vida estiver a terminar
 - Se a voltagem medida estiver baixa, neste caso o ícone de erro deve estar ON
- Calendário  está ON:
 - Durante a visualização das datas de faturação (1 e 2 são utilizados para definir quando a data de faturação é mostrada)
- Erro 
 - Está ON quando surgem erros
- Teste 
 - Está ON durante a verificação do teste

DATALOGGING:

O dispositivo tem a funcionalidade de registo de dados com diferentes periodicidades de dados e tempos de armazenamento. Para cada período, os seguintes dados são guardados: volume atual, volume de refluxo atual, caudal mínimo e máximo do período.

Os dados são armazenados em 4 *buffers* circulares com a seguinte periodicidade de dados e duração de armazenamento:

PERÍODO DE TEMPO	TEMPO DE ARMAZENAMENTO
15 minutos	9 dias
Hora	37 dias
Dia	896 dias
Mês	21 anos

Quando o *buffer* estiver cheio, todos os dados são removidos.

CONTADOR DE ÁGUA eREGISTER



ALARMES:

- **Fuga:** fluxo continuo detetado.
- **Sobre Consumo:** fluxo excede um determinado valor num determinado intervalo de tempo.
- **Fluxo Inverso:** fluxo em direção oposta acima de um valor estabelecido.
- **Contador Parado:** contador não regista fluxo durante um período de tempo definido.
- **Contador Invertido:** consumo negativo constante durante mais de 10 dias.
- **Estado da Bateria:** baixo nível de bateria.
- **Fim de Vida Útil do Contador:** após funcionar durante a vida útil configurada (programável até 15 anos).
- **Erro ocasional de hardware:** problema de hardware não crítico.
- **Erro permanente de hardware:** problema crítico de hardware.

OPÇÕES:

JV400e pode ser integrado num projeto de cidade inteligente ao ser combinado com o sistema de telemetria e aplicação **MVATER** da JANZ ou outro produto similar.

Para mais informações, por favor contacte:

Av. Infante D. Henrique 288, 1950-421 Lisboa, Portugal

T. (+351) 218 316 000 | geral@janz.pt

www.JANZ.pt

